

[GRAN]
LANZAMIENTO

EL ADN DE
DURLOCK®
SE CONVIERTE
EN **ACERO**

PERFILES DURLOCK®




DURLOCK®
PERFILES

AHORA LOS SISTEMAS **INTERIORES**


Desde DURLOCK® te ofrecemos una amplia variedad de perfiles de acero, realizados con la más **alta tecnología de fabricación.**




PERFILES DURLOCK® INTERIORES

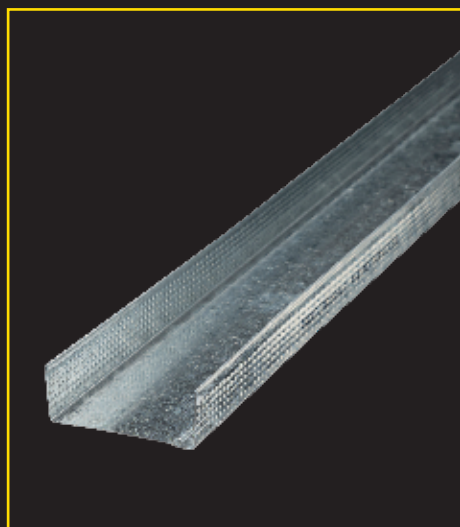

SOLERA

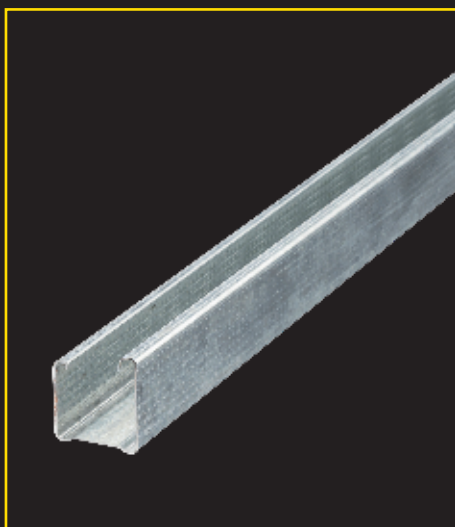


MONTANTE

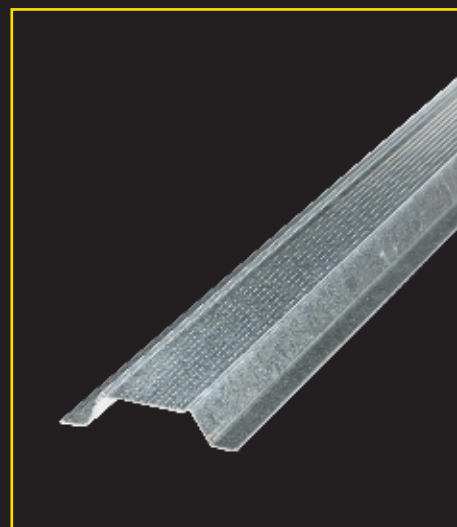


OMEGA

Y EXTERIORES SON 100% DURLOCK®


Con todos ellos podrás desarrollar tus obras,
con una versión **completa al 100% de nuestros
Sistemas**, de manera rápida, eficiente y con
respaldo Durlock®.

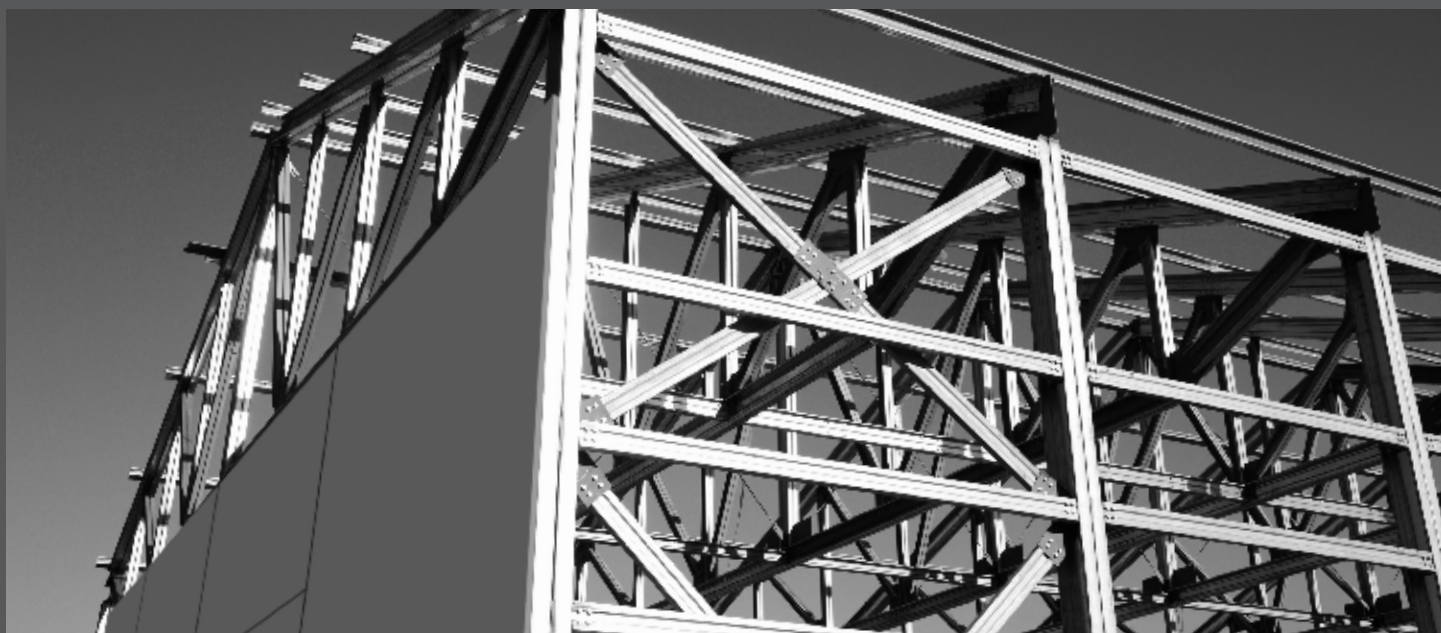


PERFILES DURLOCK® STEEL

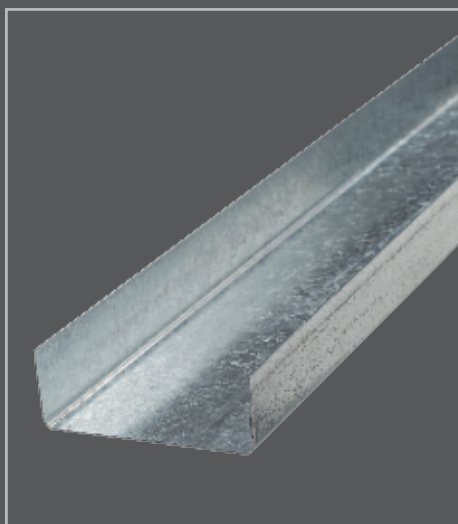

PGU

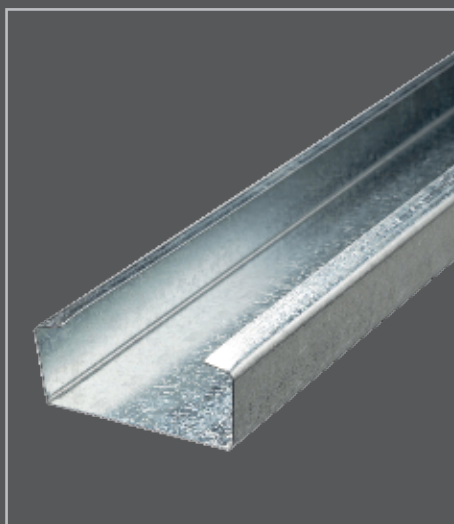

PGC

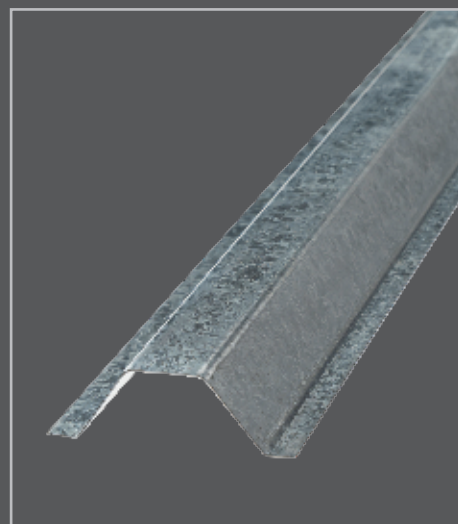

PGO

PERFILES DURLOCK® INTERIORES




MÁS INFO

PD
INTERIORES

Los Perfiles Interiores de acero galvanizado Durlock®, son utilizados en la construcción de interiores de paredes, revestimientos y cielorrasos.

Nuestros perfiles cuentan con la certificación de TÜV Rheinland Argentina que consiste en el cumplimiento de la norma IRAM IAS U500-243.

SOLERA

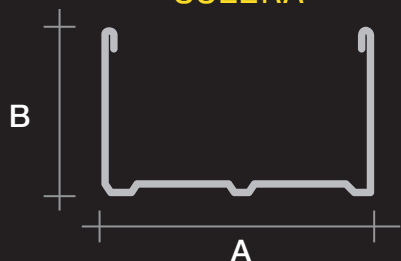

SOLERA

A (mm)	B (mm)
35	28
70	28
100	28


MONTANTE



MONTANTE

A (mm)	B (mm)	C (mm)
34	35	30
69	35	30
99	35	30

OMEGA

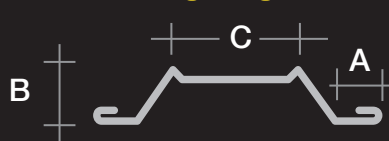

OMEGA

A (mm)	B (mm)	C (mm)
10	12,5	30

PERFILES DE TERMINACIÓN


CANTONERA



ÁNGULO DE AJUSTE



BUÑA Z

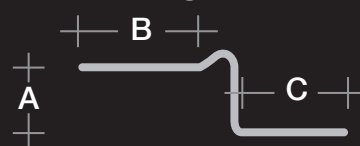

CANTONERA (mm)

A	B
31	31

ÁNG. DE AJUSTE (mm)

A	B
8,5	24

BUÑA Z (mm)

A	B	C
8,5	20	15

AHORA TU OBRA ES **100% DURLOCK®**

Combiná nuestras **soluciones interiores y exteriores** con los nuevos **Perfiles Durlock®** y llevá tu obra al máximo nivel.

CIELORRASOS



PLACA EST
REFORZADA



PLACA CIEL
CIELORRASO INNOVADOR
EFICIENTE LÍMANO



SISTEMA SC
SEMICUBIERTOS



PLACA EXSOUND
ACÚSTICA

ENTREPISOS

Superboard®
ENTREPISOS

PAREDES INTERIORES



PLACA EST
REFORZADA

ACU60
PLACA ACÚSTICA



PLACA RF
RESISTENTE AL FUEGO



PLACA RH
RESISTENTE A LA
HUMEDAD



PLACA ER
EXTRA RESISTENTE



PLACA 4D
PROTECCIÓN PREMIUM

Solidtex

REVESTIMIENTOS



PLACA EST
REFORZADA

AH

PLACA AH
REVESTIMIENTO
ANTIHUMEDAD



PLACA ER
EXTRA RESISTENTE



PLACA RH
RESISTENTE A LA
HUMEDAD

CEDRAL
SIMPLISIMA

CERRAMIENTOS EXTERIORES

Superboard®
ESTRUCTURAL

AQUABOARD
DURLOCK EXTERIORES

CEDRAL
SIDING / SMART

Superboard®
FACHADAS PREMIUM

BARRERA DE AGUA
Y VIENTO
DURLOCK®

También contamos con los siguientes productos que complementan nuestros sistemas:

- Masillas y cinta
- Enduido
- Tornillos y fijaciones
- Lana de Poliéster
- Banda Acústica
- Sellador



PERFILES DURLOCK® STEEL




MÁS INFO




El Steel framing es un sistema de construcción en donde se utiliza como elemento principal el acero galvanizado de grado estructural conformado en frío.


Nuestros perfiles cuentan con la certificación de TÜV Rheinland Argentina que consiste en el cumplimiento de la norma IRAM IAS U500-205.

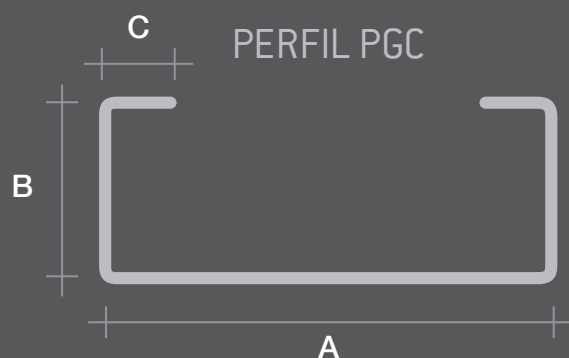

PERFILES PGC					
A (mm)	B (mm)	C (mm)	Largo (mm)	Espesor (mm)	C/Perforaciones
70	40	15	6,00	0,90	NO
100	40	15	6,00	0,90	NO
100	40	15	6,00	0,90	SÍ
100	40	15	6,00	1,25	NO
100	40	15	6,00	1,25	SÍ
150	40	15	6,00	0,90	SÍ

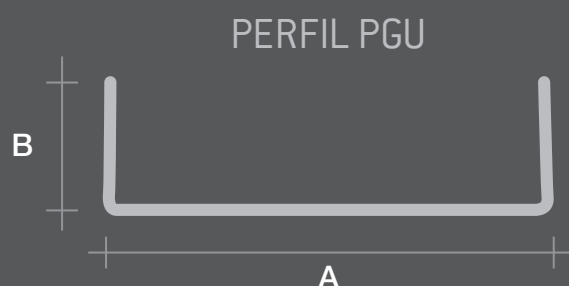

PERFILES PGU			
A (mm)	B (mm)	Largo (mm)	Espesor (mm)
70	40	6,00	0,90
100	40	6,00	0,90
100	40	6,00	1,25
150	40	6,00	0,90

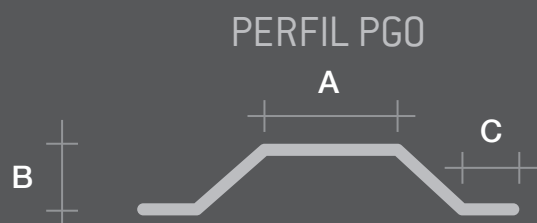

PERFILES PGO				
A (mm)	B (mm)	C (mm)	Largo (mm)	Espesor (mm)
37	31	13	6,00	0,90

Además contamos con una amplia gama de perfiles adicionales de otras medidas, que pueden producirse bajo pedido y según requerimiento de cada proyecto.



**PERFILES
DURLOCK®**

MÁS INFO



VENTAJAS



VERSATILIDAD

Se adaptan a cualquier tipo de proyecto arquitectónico



TELESCOPICIDAD

Perfiles realizados con la más alta tecnología y diseño



FÁCIL Y RÁPIDO

Reducción del 70% del tiempo versus obra húmeda



RESPALDO DURLOCK®

La tranquilidad de contar con productos Durlock® para completar toda tu obra, desde la estructura, rigidización y las terminaciones con sistemas Interiores y Exteriores



CERTIFICACIONES

Todos nuestros perfiles cumplen con las Normas IRAM IAS U500 205 y 243. También los procesos de fabricación están certificados por Normas ISO 9001



SUSTENTABILIDAD

Obra limpia y con mayor ahorro energético que la "obra húmeda"